

TMCR-VF SERIE

Elektronický Průmyslový Vícehlavový Vyšivací Automat

Nejnovější model pro plochou výrobu s vysokou flexibilitou a novými funkcemi




Funkce

Elektronicky řízená přítlačná patka DCP

DCP

Elektronicky řízená patka DCP zajišťuje vyšší stabilitu materiálu při vyšívání a eliminuje vibrace. DCP je velmi užitečný pomocník při vyšívání velmi silných nebo slabých materiálů.

Příklad: vyšívání silné kůže

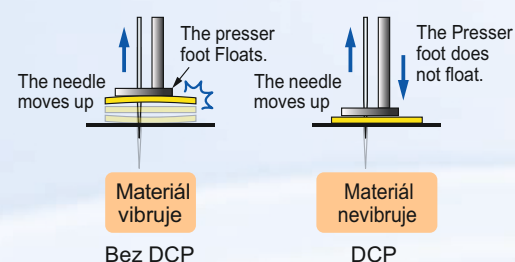

Co jsou „vibrace“?

Vibrace materiálu vznikají v okamžiku, kdy se patka zdvihá současně s jehlou a materiál se uvolní. Nestabilní přítlak způsobuje horší kvalitu stehování, vyšší lámavost jehel, ...

Patka DCP může být nastavena dle typu výroby a síly materiálu přímo na ovládacím panelu stroje nebo v prostředí programovacího software TAJIMA DG by Pulse.

※DCP zkratka pro elektronicky řízenou přítlačnou patku

Funkce

FS Režim

FS Režim je nová funkcionality určená pro vyšívání silnými nebo nekroucenými nitěmi. FS režim při vyšívání zajišťuje stabilitu stehování, zabráňuje třepení nekroucených nití a výrazně zvyšuje kvalitu stehování. Rychlost vyšívání je v FS režimu automaticky snížena. Na ovládacím panelu stroje je možné povolit FS režim pouze na vybraných jehlách a rychlost se tak řídí automaticky dle použité jehly.




Výbava pro FS režim



Tlačítka přímé volby na všech vyšivacích hlavách


Všechny vyšivací hlavy stroje jsou vybaveny vícebarevnými LED indikátory a tlačítky přímé volby pro nejčastěji používané operace. Tlačítka usnadňují operátorům ovládání stroje a zvyšují produktivitu výroby. Vybrané funkce mohou být přiřazeny volitelným tlačítkům na ovládacím panelu (plánováno v roce 2017).

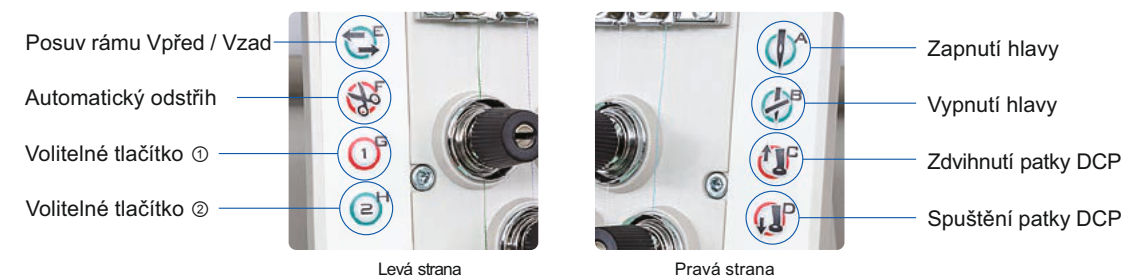

Nový flitrovací aparát "ESQ-C"

Nový flitrovací aparát byl navržen pro snadnější nastavení a výrobu kvalitních flitrovaných vzorů. S novým flitrovacím aparátem je výrazně jednodušší změnit typ nebo rozměr flitru ve výrobě. Novinkou je možnost instalace korálkovacího aparátu.

Podporované rozměry flitru: 3mm až 9mm, standardní i excentrické flitry
Nadstandardní výbava: podovač flitrů 2mm, Korálkovací aparát

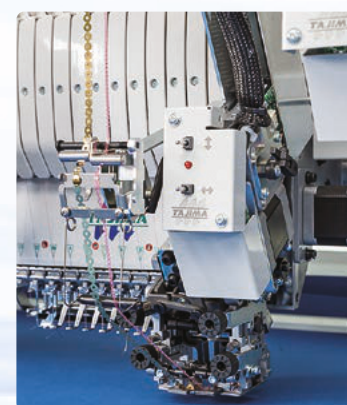


Flitry



Korálky


Model	Počet Jehel	Počet Hlav	Rozteč Hlav	Vyšivací plocha (ŠxH) mm	Typ Stolu	A	B	C
TMCR-V0620F	6	20	200D (W)	550 × 200 (400)	–	5,365	1,600	1,635
TMCR-V0918F	9	18	400S	800 × 400	C-4	8,565	2,070	1,635
TMCR-V0918F	9	18	400D (W)	1200 × 400 (800)	C-4	9,055	2,870	1,735
TMCR-V0920F	9	20	330S	680 × 330	C-1	7,915	1,810	1,635
TMCR-V0930F	9	30	240DE (WE)	1500 × 240 (480)	C-4	8,905	3,470	1,635
TMCR-V1212F	12	12	345S	680 × 345	C-1	5,455	1,810	1,635
TMCR-V1215F	12	15	400S	680 × 400	C-1	7,365	1,810	1,635

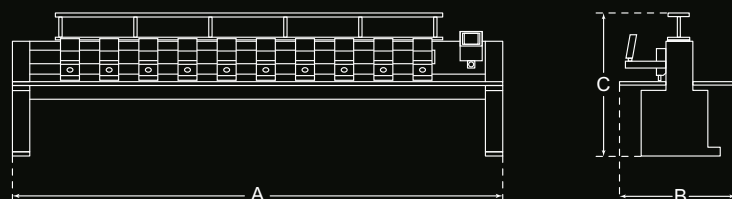

Přidavné aparáty	Centrální mazání, Automatický podavač metráže AFC, SBC UBCI. ESQ-C (Nový typ flitrovacího aparátu) LED ukazatel pozice jehly	Rychlost	Max. 1,100 stehů/min.
Výbava na přání	Multikordovací zařízení, Světelná závora, LED osvětlení, Navíječ spodních cívek	Příkon	1.4KW
		Napájení	3-fáze 200 ~ 240 / 380 / 415V 50 / 60Hz

※Užitná vyšivací plocha a rychlost vyšívání se mohou lišit v závislosti na vyšívaném materiálu, modelu vyšivacího stroje a provozních podmínkách.
※Registrované ochranné známky a vzory z tohoto dokumentu nesmí být použity bez souhlasu vlastníka.

Nadstandardní výbava



Multikordovací zařízení

Na 6 jehel mohou být instalovány speciální přitlačné patky pro kordovací techniky.

Distributor

Tajima Industries Ltd.

19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN
TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449



<http://www.tajima.com>



<https://www.facebook.com/TajimaGroup>

Výrobce

Tokai Industrial Sewing Machine Co., Ltd.

Výhradní zastoupení ČR a SR



TAMA Bohemia, s.r.o.
Na Vyhlídce 437
252 42, Osnice
Česká republika

TEL: +420 241 932 959
email: tama@tama.cz
URL: www.tama-bohemia.cz

TMCR-VF

SERIE

Elektronický Průmyslový Vícehlavový Vyšivací Automat